

ABF Anti-Bloc-Grease
ABF Anti-Bloc-Fett
Graisse-Anti-Bloc ABF

Special grease for the installation of stainless couplings
Material 1.4571


- to avoid gripping
- to reduce the coefficient of friction

Spezialfett zur Montage von Edelstahl-Verschraubungen
Werkstoff 1.4571

- vermeidet Freßerscheinungen
- ergibt niedrige Reibwerte

Graisse spréciale pour le montage de raccords en acier inoxydable
Matière 1.4571

- évite le grippage
- réduit le coefficient de frottement

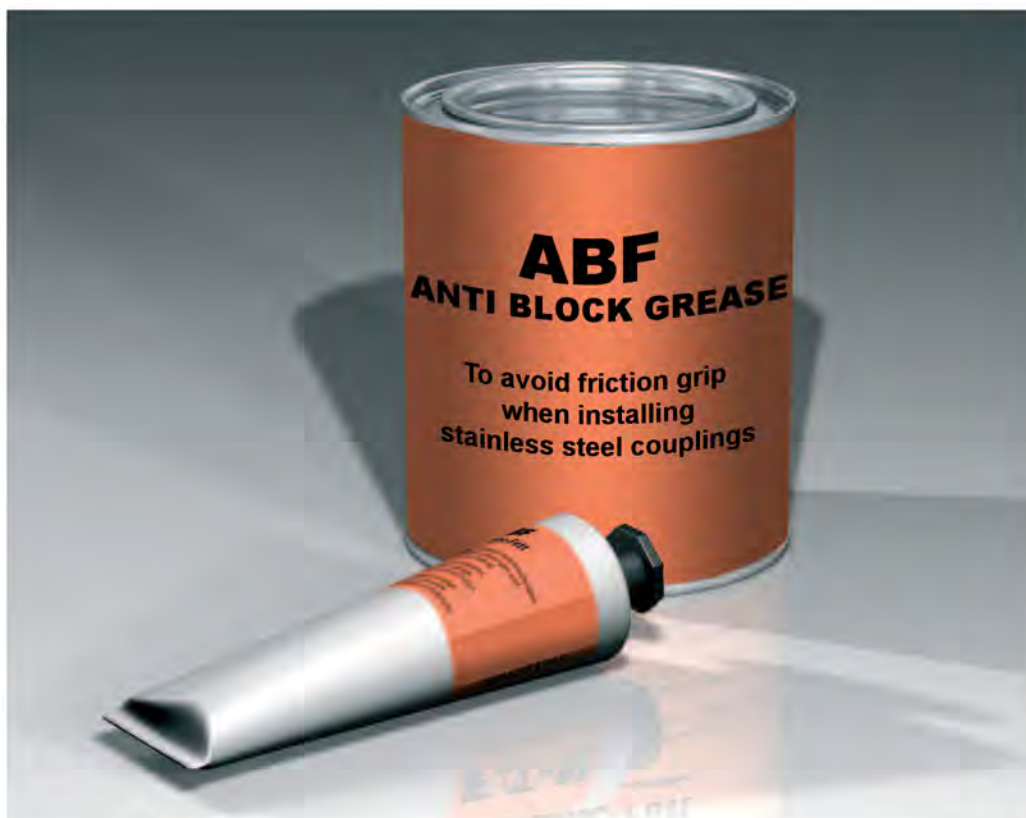
Application:
Anwendung:
Utilisation :


Prior to assembly, the fittings must be cleaned thoroughly and all contact surfaces coated with a sufficient amount of anti-blocking grease, using a brush or a lint-free cloth. After greasing, assemble the fittings immediately in order to avoid contamination. Pay attention to the assembly instructions for the respective fitting systems.

Vor der Montage sind die Verschraubungen gründlich zu reinigen und alle Kontaktflächen mit einem Pinsel oder nicht fasernden Lappen, in ausreichender Menge, mit Anti-Bloc-Fett einzustreichen. Nach dem Fetten sind die Verschraubungen direkt zu montieren, um Verunreinigungen zu verhindern. Montageanleitungen der jeweiligen Verschraubungssysteme beachten.

Avant de procéder au montage, il convient de bien nettoyer les raccords et d'enduire d'une quantité suffisante de graisse Anti-Bloc toutes les surfaces de contact à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon qui ne s'effiloche pas. Après le graissage, monter le raccord sans attendre afin d'éviter toute pénétration d'impuretés. Respecter la notice de montage des systèmes de raccordement respectifs.

Stauff Anglia Limited


405 Coppersmith Way | Wymondham | Norfolk NR18 0WY | T: 01953 857158 F: 01953 857159

E: Sales@stauffanglia.co.uk | www.stauffanglia.com

Assembly tests with ABF Anti-bloc-Grease

Montageuntersuchungen mit ABF Anti-Bloc-Fett

Essais de montage avec Graisse-Anti-Bloc ABF

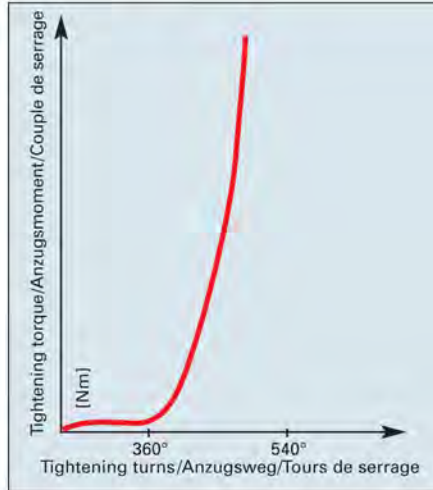

Assembly without ABF Anti-Bloc-Grease


- Gripping
- High tightening torque due to friction, loss in tightening force
- Insufficient pre-tightening of the connection

Montage ohne ABF Anti-Bloc-Fett

- Auftreten von Freßerscheinungen
- Hohes Anzugsmoment infolge Reibung, somit Verlust der Anzugskraft
- Zu geringe Vorspannung der Verbindung

Montage sans Graisse-Anti-Bloc ABF

- Grippage
- Couple de serrage élevé dû au frottement ce qui donne lieu à une diminution de la force de serrage
- Serrage initial du raccordement trop faible

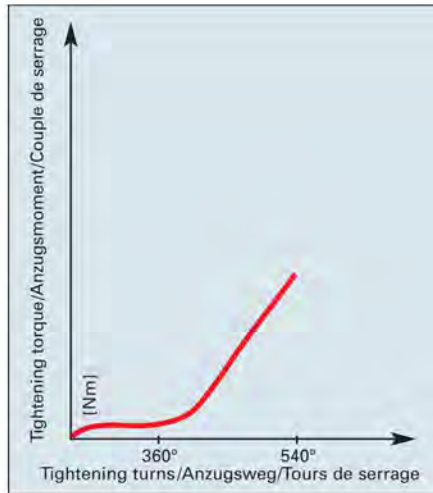

Assembly with ABF Anti-Bloc-Grease

- + Reduced friction, no gripping
- + Easy assembly due to reduction in tightening torque by up to 70 %
- + Reduced torsion load to the coupling body
- + Good adhesion of grease on the contacted surfaces

Montage mit ABF Anti-Bloc-Fett

- + Verminderung der Reibung und Ausschließen von Freßerscheinungen
- + Montageerleichterung durch Verminderung des Anzugsmoments bis zu 70 %
- + Verminderte Torsionsbeanspruchung des Verschraubungskörpers
- + Gute Fetthaftung auf den Kontaktflächen

Montage avec Graisse-Anti-Bloc ABF

- + Frottement réduit, grippage évité
- + Montage facilitée par la réduction du couple de serrage allant jusqu'à 70 %
- + Sollicitation torsionnelle réduite du raccord
- + Bonne adhésion de la graisse sur les surfaces en contact

Note:

The best assembly results are obtained by using silver-plated stainless-steel nuts (AGP) plus anti-blocking grease. For use at temperatures in the range from 110 °C to 400 °C, we recommend ABF-HT anti-blocking grease for high temperatures. Please consult us. Note: Not approved for use in drinking water applications!

Hinweis:

Beste Montageergebnisse werden, durch die Verwendung von versilberten Edelstahl-Muttern (AGP) plus Anti-Bloc-Fett erzielt. Für Anwendungen in Temperaturbereichen von 110°C bis 400°C empfehlen wir das ABF-HT Anti-Bloc-Fett für Hochtemperaturen. Bitte Rücksprache halten. Achtung keine Trinkwasserzulassung!

Nato:

On obtient les meilleurs résultats de montage en utilisant des écrous en acier spécial argenté (AGP) et la graisse Anti-Bloc. En cas d'utilisation dans des plages de températures de 110°C à 400°C, nous recommandons la graisse ABF-HT Anti-Bloc pour hautes températures. Prière de nous contacter au préalable. Attention : utilisation non autorisée pour l'eau potable!

Quantities available:

Lieferbare Größen:

Quantités livrables :

Can of 1000 g
Order No. 371741

Tube of 100 g
Order No. 371156

Dose zu 1000 g
Bestell-Nr. 371741

Tube zu 100 g
Bestell-Nr. 371156

Boîte de 1000 g
Référence 371741

Tube de 100 g
Référence 371156

Stauff Anglia Limited

405 Coppersmith Way | Wymondham | Norfolk NR18 0WY | T: 01953 857158 F: 01953 857159

E: Sales@stauffanglia.co.uk | www.stauffanglia.com